


各部の機能と外観

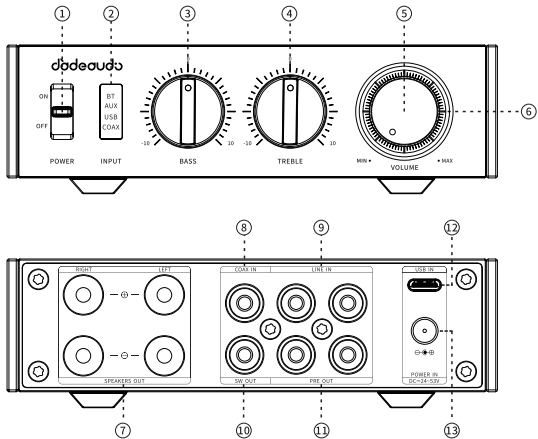

- ① 電源スイッチ

② 入力端子表示

③ 低音調整ノブ

④ 高音調整ノブ

⑤ 音量調整ノブ

⑥ インジケータランプ

⑦ パッシブスピーカー出力
- ⑧ COAX入力端子

⑨ LINE入力端子

⑩ SW出力端子

⑪ PRE出力端子

⑫ USB入力端子

⑬ DC電源インレット

機能操作説明

電源オン／オフ
電源スイッチを上下に切り替えて操作します。

入力選択
初回起動時は、デフォルトでBluetooth入力になります。音量調整ノブを短押しすると、インジケータランプが1回点滅し、入力端子が切り替わります。次回起動時には、前回使用した入力端子が自動的に選択されます。

音量調整
音量調整ノブを時計回りに回すと音量が上がります。音量調整ノブを反時計回りに回すと音量が下がります。

ゲイン調整
高音調整: 高音ゲイン調整ノブを時計回りに回すと高域が強調されます。高音ゲイン調整ノブを反時計回りに回すと高域が減衰します。
低音調整: 低音ゲイン調整ノブを時計回りに回すと低域が強調されます。低音ゲイン調整ノブを反時計回りに回すと低域が減衰します。

Bluetooth機能
Bluetooth接続: LEVEL 1がBluetooth入力の時、インジケータランプが赤青点滅し、ペアリングモードになります。デバイスで「JadeAudio LEVEL 1」を検索し、接続に成功すると、対応コーデックに応じたランプ表示になります。
強制ペアリング: Bluetooth入力時に、音量調整ノブを3秒間長押しすると、強制ペアリングモードになります。
ペアリング情報の削除: Bluetooth入力時に、音量調整ノブを10秒間長押しすると、ペアリング情報を削除できます。

インジケータランプ説明

入力端子に対応するランプ表示

USB入力	オレンジ色
LINE入力	緑色
COAX入力	黄色

Bluetooth入力: ペアリング中は赤青点滅し、接続後は対応コーデックに応じた色で表示されます。

Bluetoothコーデック別ランプ表示

SBC	青色
AAC	シアンブルー
LDAC	白色

注意事項

- ★本製品をご使用の際は、聴力保護のため適切な音量に調整してください。
- ★本製品を液体に接触させないでください。機器の重大な故障につながるおそれがあります。
- ★本製品を高温(45℃以上)または低温(0℃以下)の環境で使用または保管しないでください。
- ★本製品を無断で分解・修理しないでください。製品を破損するおそれがあります。
- ★本製品に衝撃を与えたり、圧迫したり、穴を開けたりしないでください。内部回路破損の原因となるおそれがあります。

さらに詳しく

製品の詳細な使用説明については、以下のサイトをご覧ください:

<https://jadeaudiojapan.co.jp/>

QRコードからアクセス:



LEVEL 1はFIIO Control APPに対応しています。ぜひQRコードをスキャンしてAPPをダウンロードし、さらに多彩な機能をお楽しみください。



製品の継続的な改良に伴い、仕様やデザインは、予告なく変更される場合があります。